

Unical



T.it K

cucina a pellet

T.it K



5 ANNI
DI GARANZIA
CORPO T.it



Fino a
RECUPERO
FISCALE 50%



★★★★★
CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE



- **Cucina a pellet**, completamente automatica, ideale per **riscaldamento ambiente** e **cottura dei cibi**, sia sul piano cottura che nel forno
- Classe energetica **A+**
- Potenza termica **8,8 kW**
- Finitura in metallo nero opaco e piano in acciaio
- **Dimensioni compatte** per adattarsi a ogni ambiente
- **Scarico fumi a scomparsa** posteriore o laterale
- **Canalizzabile**: è possibile prevedere una diffusione del calore nei locali adiacenti, grazie alla predisposizione dell'attacco posteriore Ø 60 mm per canalizzazioni anche a scomparsa
- **Serbatoio pellet da 12 kg** a garanzia di una lunga autonomia
- Pannello di controllo digitale LCD retroilluminato con programmazione automatica e 5 livelli di potenza per regolare al meglio sia il riscaldamento ambiente che la cottura cibi
- **Gestione da remoto** con kit WI-FI READY (optional) e App dedicata
- Certificazione ambientale **4 stelle**
- **T.it K** ottiene rendimenti superiori al 90% a salvaguardia dell'ambiente con bassissime emissioni, beneficiando a pieno merito degli incentivi previsti dal **Conto Termico 2.0** (emissioni ridotte - alta efficienza)

Riscaldando... cucini

Forno e piano cottura

- Forno, perfettamente integrato nel giro fumi e pareti in acciaio inox e porta in vetro ceramico, che raggiunge i 230 °C
- Termometro per controllo temperatura forno
- Piano cottura in acciaio per una rapida ed omogenea cottura cibi con temperature regolabili fino a 450 °C
- L'apertura della piastra superiore in acciaio ed il forno estraibile, facilitano le operazioni pulizia

Caricamento pellet superiore

Vano di carico sul piano superiore facile da rifornire, con capienza di 12 kg, per un'ottima autonomia e programmazione da comando remoto.

Struttura in acciaio verniciato

I materiali di prima qualità dei componenti incrementano la resa di **T.it K** diminuendo sensibilmente i consumi.

Convezione naturale o ad aria ventilata

La diffusione dell'aria calda avviene per convezione naturale in ambiente oltre che, grazie al ventilatore posto all'interno della stufa, è possibile diffondere calore tramite la griglia frontale.

Tecnologia OUT SPEED FAN

T.it K è provvista della funzione "out speed fan" con la quale è possibile escludere completamente la ventilazione. Ciò è molto utile per l'impiego della cucina a pellet T.it K alla **sola cottura dei cibi**.

Questa tecnologia riduce i consumi prevedendo solo quando necessario il riscaldamento degli ambienti.

Canalizzazione aria

Il ventilatore aria con una rotazione di 180° si predispone per un'uscita d'aria calda fino a 6 metri di canalizzazione ideale per scaldare ambienti adiacenti.



Diffusore aria calda ventilata




Pratico caricamento del pellet dall'alto

PULIZIA E MANUTENZIONE AGEVOLE E RAPIDA



Forno estraibile

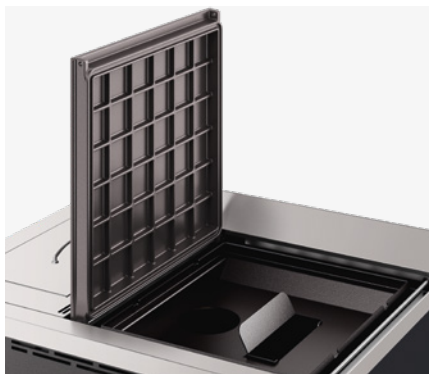

Apertura piastra superiore



Canalizzazione aria calda

Pannello comandi

- Pannello comandi digitale LCD retroilluminato
- 5 livelli di potenza per riscaldamento e cottura cibi
- Termostato interno
- Programmatore settimanale su 15 livelli
- Registrazione storico Allarmi - Data - Ora
- Ottimizzazione della combustione in funzione della qualità di combustibile tramite funzione dedicata
- Gestione da remoto kit Wi-Fi BOX (optional), per una gestione comoda sia in casa che fuori casa, oppure per richiesta di teleassistenza



Telecomando multifunzione (optional)

Consente di gestire, regolare e programmare comodamente la stufa e la cottura dei cibi a distanza.



Modulo Wi-Fi BOX (optional)

Tramite APP è possibile gestire la stufa anche da remoto dal proprio Smartphone/Tablet.



Dati tecnici e dimensioni



T.it K

POTENZA TERMICA AL FOCOLARE kW 8,8

POTENZA TERMICA NOMINALE (max-min) kW 3,1 - 8

CLASSE DI EFFICIENZA

A⁺

CLASSE PRESTAZIONE AMBIENTALE ★★★★★

EFFICIENZA (max-min) % 92,4 - 90,9

CONSUMO PELLET (min - max) kg/h 0,68 - 1,80

CAPACITÀ SERBATOIO PELLET l/kg 18,4 / 12

AUTONOMIA h 10

VOLUME RISCALDABILE dato riferito ad ambienti ben isolati - 18/20°C - coefficiente 0,045 kW (max) m³ 50 ÷ 180

CONDOTTO SCARICO FUMI mm Ø 80

CONDOTTO CANALIZZAZIONE ARIA mm Ø 60

ERMETICA NO

PESO kg 105



Unical



www.unical.eu