

Unical



T.it

stufe | termostufe



La gamma **T.it** è composta da **stufe e termostufe a pellet**:

- disponibili in più modelli e varianti colore, con potenze termiche **da 5,3 a 30,5 kW**
- progettate per soddisfare ogni esigenza, riscaldando ambienti sia con **sistema a convezione naturale** che **ad aria ventilata e canalizzabile**.

Le termostufe **T.it AQ**, collegate all'impianto di riscaldamento, diffondono il calore in tutta la casa e **consentono di produrre acqua calda sanitaria se abbinata ad un bollitore ad accumulo Unical**.

Fino a **50%**  
RECUPERO  
FISCALE

**5 ANNI**  
DI GARANZIA  
CORPO T.it



Le stufe e termostufe **T.it** funzionano **a pellet** e si distinguono per funzionalità, estetica e rispetto ambientale, garantendo **rendimenti massimi certificati fino ad oltre 93%** con **classe energetica A+**. Sono realizzate con tecnologie sicure, ma al tempo stesso sono semplici da gestire e mantenere.


Grazie ad una **App dedicata e Kit Wi-Fi** (optional), possono inoltre essere programmate e gestite comodamente anche da fuori casa, per trovare all'arrivo il massimo comfort in ambiente.

Tutta la gamma **T.it** garantisce livelli prestazionali altissimi e risponde già ai requisiti minimi (**4 stelle**) obbligatori dal 2020, secondo i più ristrettivi obblighi legislativi del Decreto 7.11.2017 n.186.




**CERTIFICAZIONE  
AMBIENTALE**

# Tit 4.9

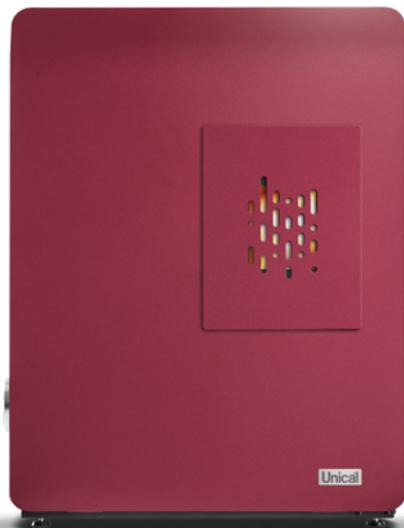

Bordeaux | metallo

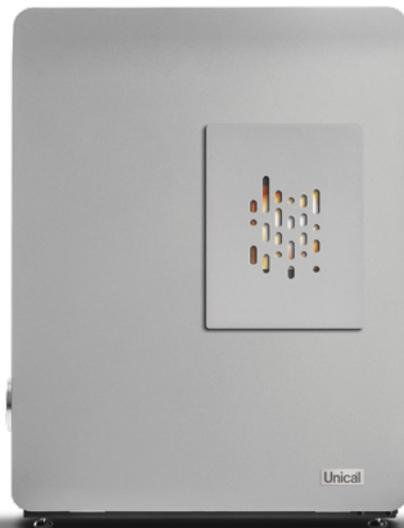

Silver | metallo

- **Stufa a pellet** compatta dal look accattivante
- Classe energetica **A+**
- Potenza termica **5,3 kW**
- Volume riscaldabile: **45-108 m<sup>3</sup>** (dato riferito ad ambienti ben isolati)
- **Frontale protettivo con personalizzazione “bit”**
- **Dimensioni ultra compatte**: minimi ingombri e profondità ridotta (600x770x280 mm)
- **Installabile anche a “Pensile”** (con apposita staffa di fissaggio optional)
- **Scarico fumi a scomparsa** posteriore o laterale
- Pannello di controllo LCD retroilluminato e **telecomando di serie**
- **Gestione da remoto** con kit Wi-Fi BOX (optional) e App dedicata
- Certificazione ambientale **4 stelle**
- **Incentivo Conto Termico 2.0** (emissioni ridotte - alta efficienza)



# T.it 7.5 ermetica



Bordeaux I metallo



Silver I metallo

- **Stufa ermetica a pellet**, assicura massimo comfort e sicurezza.  
Indicata per “case passive” e installabile in monocalci, camera da letto o bagno
- Classe energetica **A+**
- Potenza termica **8 kW**
- Volume riscaldabile: **45-190 m<sup>3</sup>** (dato riferito ad ambienti ben isolati)
- **Frontale protettivo con personalizzazione “bit”**
- Pannello di controllo LCD retroilluminato a vista e **telecomando di serie**
- **Gestione da remoto** con kit Wi-Fi BOX (optional) e App dedicata
- Certificazione ambientale **4 stelle**
- **Incentivo Conto Termico 2.0** (emissioni ridotte - alta efficienza)



# T.it 12.5 C ermetica



Bordeaux | metallo



Silver | metallo

- **Stufa ermetica a pellet**, assicura massimo comfort e sicurezza; indicata per “case passive”, è installabile anche in abitazioni monolocali
- Classe energetica **A+**
- Potenza termica **12 kW**
- Volume riscaldabile: **45-205 m<sup>3</sup>** (dato riferito ad ambienti ben isolati)
- **Canalizzabile**: è possibile prevedere una diffusione del calore anche nei locali adiacenti, grazie alla predisposizione di due attacchi Ø 60 mm per canalizzazioni anche a scomparsa
- Possibilità di prelevare l'aria comburente direttamente all'esterno, non consumando quindi ossigeno e calore dell'ambiente interno. Il prelievo dell'aria comburente riduce ulteriormente i consumi di pellet, in quanto non necessita di prese aria, rispondendo ai requisiti richiesti per case passive
- **Frontale protettivo con personalizzazione “bit”**
- Predisposizione per 3° ventilatore aria (opzionale)
- **Scarico fumi** posteriore o verticale
- Pannello di controllo LCD retroilluminato e **telecomando di serie**
- **Gestione da remoto** con kit Wi-Fi BOX (optional) e App dedicata
- Certificazione ambientale **4 stelle**
- **Incentivo Conto Termico 2.0** (emissioni ridotte - alta efficienza)



# Tit AQ 24-34



Bordeaux | metallo



Bianco | metallo



Avorio | maiolica

- **Termostufa a pellet** con eccezionali prestazioni
- Classe energetica **A+**
- Potenza termica **24-30,5 kW**
- Volume riscaldabile: **550-750 m<sup>3</sup>** (dato riferito ad ambienti ben isolati)
- Disponibile in 4 modelli con rivestimento in: **metallo verniciato** con polveri termoresistenti (bordeaux e bianco) e **maiolica** (avorio e bordeaux)
- La tecnologia del rivestimento in maiolica sfrutta la caratteristica di immagazzinare il calore prodotto dalla combustione, per poi cederlo progressivamente per irraggiamento anche a termostufa spenta
- **Focolare** realizzato da robuste e spesse pareti in acciaio a garanzia di una lunga durata nel tempo con efficienza costante di scambio termico fra fluido e fiamma
- **Scambiatore ad alta efficienza con passaggi fumo verticali**: garantisce alte prestazioni e accesso agevolato per pulizia senza l'ausilio di particolari attrezzi
- **Porta con ampia apertura e vetro ceramico** (800°C ), chiusura con cerniere a scomparsa costituita da 3 deviatori di chiusura collegati alla leva di apertura che aumentano i punti di bloccaggio a garanzia di una totale tenuta; chiusura monitorata da un sensore di sicurezza collegato alla scheda di controllo
- **Il serbatoio pellet ha una capienza di 60 kg** di pellet a garanzia di una lunga autonomia
- Ampio cassetto cassetto di raccolta cenere facilmente accessibile
- Certificazione ambientale **4 stelle**
- **Incentivo Conto Termico 2.0** (emissioni ridotte - alta efficienza)



Bordeaux | maiolica



Coperchio in maiolica



Porta con 3 punti di ancoraggio




Braciere



Rapido accesso per pulizia  
passaggio fumi

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 T.it AQ   | 5 MODULO DISTRIBUZIONE                |
| 2 PUFFER MULTIPOWER CON<br>SERPENTINO DI INTEGRAZIONE<br>SOLARE | 6 IMPIANTO A PAVIMENTO                |
| 3 KIT COLLETTORI SOLARI   | 7 IMPIANTO ALTA TEMPERATURA<br>SOLARE |
| 4 VASO ESPANSIONE SOLARE  | 8 CENTRALINA SOLARE                   |
|   | 9 GRUPPO CIRCOLAZIONE SOLARE          |
|   | 10 MISCELATORE TERMOSTATICO           |

Le termostufe AQ possono essere adattate su impianti esistenti anche in **abbinamento ad altre fonti di energie rinnovabili**.

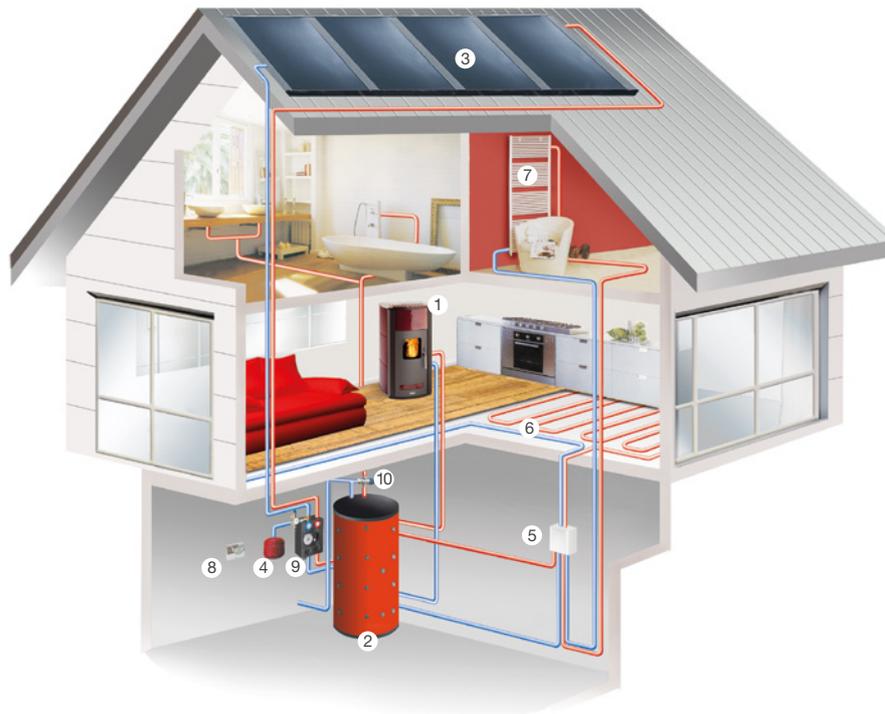

# Pannello comandi

- Pannello comandi digitale LCD retroilluminato
- 5 livelli di potenza
- Programmatore settimanale su 15 livelli
- Registrazione storico Allarmi - Data - Ora
- Ottimizzazione della combustione in funzione della qualità di combustibile tramite funzione dedicata
- Gestione da remoto kit Wi-Fi BOX (optional), per una gestione comoda sia in casa che fuori casa, oppure per richiesta di teleassistenza
- Termostato esterno remotabile (optional) per T.it 12,5 C e T.it AQ



## Telecomando multifunzione (di serie per stufe ventilate)

Consente di gestire, regolare e programmare comodamente la stufa a distanza.



## Modulo Wi-Fi BOX (optional)


Tramite APP è possibile gestire la stufa anche da remoto dal proprio Smartphone/Tablet.



# Dati tecnici e dimensioni

T.it		4.9	7.5	12.5 C canalizzabile*	24 AQ	34 AQ
POTENZA TERMICA AL FOCOLARE (max-min)	kW	5,3 - 2,6	8,0 - 2,6	12 - 5,1	24 - 5,3	30,5 - 8,6
POTENZA TERMICA NOMINALE (max-min)	kW	4,7 - 2,4	7,2 - 2,5	10,5 - 4,8	22 - 4,3	28 - 7,4
<b>CLASSE DI EFFICIENZA</b>		<b>A+</b>	<b>A+</b>	<b>A+</b>	<b>A+</b>	<b>A+</b>
CLASSE PRESTAZIONE AMBIENTALE		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
EFFICIENZA (max-min)	%	91,8 - 87,3	93,3 - 90,3	93,2 - 87,2	93 - 91,5	93,5 - 90,0
CONSUMO PELLETT (min - max)	kg/h	0,52 - 1,12	0,47 - 1,6	0,9 - 2	1,1 - 5,3	1,9 - 7
CAPACITÀ SERBATOIO PELLETT	l/kg	10 - 6,5	23 - 15	24,6 - 16	87,7 - 60	87,7 - 60
AUTONOMIA (min - max)	h	12,5 - 5,8	31,9 - 9,3	14,4 - 8	51,8 - 10,7	30 - 8,1
VOLUME RISCALDABILE dato riferito ad ambienti ben isolati 18/20°C - coefficiente 0,045 kW (max)	m <sup>3</sup>	45 ÷ 108	45 ÷ 190	45 ÷ 205	550	750
CONDOTTO SCARICO FUMI	mm Ø	80	80	80	80	80
ERMETICA		NO	SI	SI	NO	NO
PESO	kg	38	68	91	186	188

\* versione predisposta per 2 canalizzazioni diametro 60 mm con lunghezza 6 metri

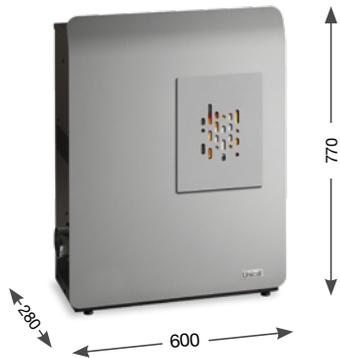

T.it 4.9



T.it 7.5



T.it 12.5 C



T.it 24-34 AQ



**Unical**



[www.unical.eu](http://www.unical.eu)