

25

Unical

YON



24°C

24°C

FOLLOW ME

5 ANNI
DI GARANZIA
YON

come riportato sul libretto
di uso e manutenzione

Fino a
RECUPERO
FISCALE 65%*

*salvo modifiche legislative



INCENTIVO
CONTO
TERMICO 2.0



YON

YON è il climatizzatore a parete adatto a tutti i locali, diventando parte integrante dell'arredo di uffici, negozi e ambienti domestici. L'esclusivo design dell'unità interna conferito dalle linee armoniose ed arrotondate della scocca frontale, si arricchisce di un **elegante profilo trasparente in PMMA** e di un soft display a scomparsa.

Aria fresca e pulita grazie allo **IONIZZATORE di serie**, che sanifica l'ambiente da particelle in sospensione quali polvere, acari, batteri e polline. La gamma offre 3 modelli a pompa di calore funzionanti con gas R32, in **classe energetica A++/A+**.

Modello	Potenza resa in raffresc. (Btu/h)	Classe energetica in raffresc.	Potenza resa in riscald. (Btu/h)	Classe energetica in riscald.
QTUN 10H	9000	A++	10000	A+
QTUN 13H	12000	A++	13000	A+
QTUN 18H	18000	A++	19000	A+



Plus



Funzione "Follow me" in modalità riscaldamento



Funzione "Follow me" in modalità raffrescamento

FULL DC INVERTER

Con la tecnologia **"Full DC Inverter"**, grazie alla modulazione controllata del compressore e dei ventilatori, si ottengono: migliore rendimento stagionale e riduzione dei costi di elettricità, temperatura desiderata costante in ambiente, riduzione dei cicli di sbrinamento, causa di maggiori consumi.

EFFETTO 3D

L'oscillazione automatica dei deflettori verticali ed orizzontali, crea **"l'effetto 3D"** che garantisce una migliore distribuzione dell'aria e di un comfort ottimale in ambiente.

FOLLOW ME

Esclusiva modalità che conferisce al **telecomando** la funzione di **termostato**: ciò garantisce l'effettivo raggiungimento della temperatura ambiente desiderata in modo preciso e veloce e un **comfort a 360°** sia in modalità riscaldamento (inverno) sia modalità raffrescamento (estate).

FUNZIONE 1 W

Riduce i consumi del climatizzatore in stand-by, eliminando le correnti parassite di alimentazione dei motori.


SLEEP

Funzione notturna, con riduzione dei consumi e aumento della silenziosità.

SELF CLEAN

Pulizia automatica ed asciugatura della batteria per evitare formazione di odori sgradevoli e muffe.

Comfort a distanza

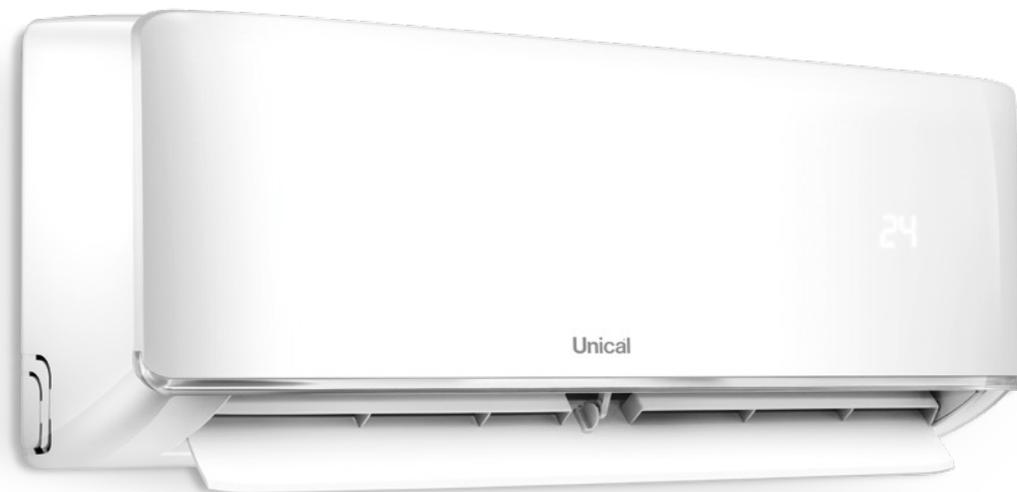

Interagire con YON, anche a distanza, è possibile dal proprio smartphone o tablet, tramite l'home Wi-Fi e la **USB Key fornita di serie**.

Con la **App semplice ed intuitiva**, è possibile, da remoto ed in qualsiasi momento, impostare le modalità di funzionamento di YON, programmarne accensione e spegnimento, timer giornaliero/settimanale, controllare i consumi di esercizio ed il buono stato del climatizzatore.



24°C

24°C
FOLLOW ME

COOLING
NET TEMP ON
24°C
55

ON/OFF
MODE
TEMP
FAN OFF



Aria pulita

Creare il vero comfort in ambiente, significa regalare la giusta temperatura e, soprattutto, il piacere di respirare aria pulita e salubre: questa è la mission di YON, grazie alla sua tecnologia con funzioni avanzate.

L'azione combinata dello **ionizzatore** con i filtri elettrostatici **abbatte fino al 99%** la presenza di **batteri, pollini, polveri e microparticelle in sospensione**, causa di tante allergie e problemi respiratori.

Lo **ionizzatore è un dispositivo elettronico integrato** nell'unità interna di YON (a differenza di altri climatizzatori che si limitano a utilizzare filtri agli ioni), è attivabile dal telecomando (funzione FRESH) e genera fino a 3 trilioni di ioni per m³ di aria, sanificando ed arricchendo l'ambiente di ioni di ossigeno, oltre a regalare una piacevole sensazione di aria fresca e depurata.



air**SOFT** L'ARIA... GENTILE



air**SOFT** è il diffusore (opzionale) che deflette e diffonde l'aria condizionata evitando il pungente effetto "lama di ghiaccio" del getto in uscita dall'unità interna, sfruttando la tecnologia dei microfiori.

È ideale in aree dove si staziona per lungo tempo o in luoghi poco spaziosi (camere da letto ed altri ambienti della casa, nonché, uffici, negozi, laboratori ecc.)

air**SOFT**, progettato da ARTÙ DESIGN STUDIO, si distingue per la sua linea essenziale ed elegante che ben si adatta ai vari ambienti o stili di arredo.

- Struttura in metallo e acciaio inox
- Tessuto tecnico microforato sfoderabile e lavabile in lavatrice a 40°
- Utilizzabile anche per unità interne preesistenti
- Larghezza 85 cm - semplice montaggio


mimo LO VEDI SE NON LO VEDI




Esclusiva cover di design (opzionale) che rende meno impattanti le unità esterne (preesistenti o nuove) dei condizionatori e delle pompe di calore, mimetizzandole, senza creare problemi di accessibilità per opere di manutenzione ed evitando le ingombranti coperture artigianali di legno o metallo.




mimo bird

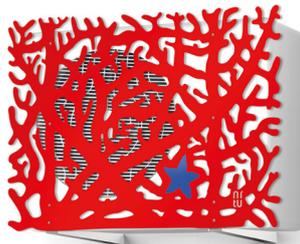

mimo coral

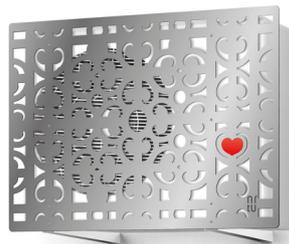

mimo heart

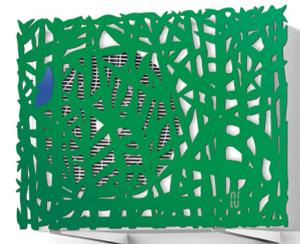

mimo butterfly


- Pannello traforato in sandwich di alluminio
Dimensioni: 90x60 cm o 105x84 cm
- Struttura in acciaio zincato e verniciato
- Cavo inox di fissaggio con morsetti di serie
- Varianti colori: verde (butterfly e bird), rosso (coral), argento metallizzato (heart) con miniature in PMMA
- Facile applicazione all'unità esterna a parete o a terra
- Adattabile a tutte le unità esterne climatizzatori Unical, pompe di calore Unical mod. 70-90 ed a prodotti di altri marchi con dimensioni compatibili
- Awards: GOOD DESIGN AWARD 2018
- Design esclusivo by ArtÙ Design Studio

Dati tecnici e dimensioni



Modello		QTUN 10H	QTUN 13H	QTUN 18H
Unità interna/Unità esterna		QTUN 10HI / KMUN 10HE	QTUN 13HI / KMUN 13HE	QTUN 18HI / KMUN 18HE
Classe energetica Raffr. / Riscald.		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP		7,1 / 4,0	7,0 / 4,1	6,4 / 4,0
COP / EER		4,10 / 3,52	3,71 / 3,23	3,81 / 3,43
Carico teorico Raffr. / Riscald.	kW	2,6 / 2,5	3,5 / 2,7	5,3 / 3,9
Consumo annuo Raffr. / Riscald.	kW/h	128 / 875	175 / 922	290 / 1365
Refrigerante / GWP		R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Potenza resa in raffr. nomin. (max-min)	Btu/h kW	9000 (10900-3500) 2,64 (3,20-1,03)	12000 (14200-4800) 3,52 (4,16-1,40)	18000 (21200-5900) 5,28 (6,22-1,73)
Potenza resa in riscald. nomin. (max-min)	Btu/h kW	10000 (12500-3000) 2,93 (3,66-0,88)	13000 (16300-2900) 3,81 (4,78-0,85)	19000 (23800-3600) 5,57 (6,98-1,06)
Dimensione Unità Interna (LxAxP)	mm	722x290x187	802x297x189	965x319x215
Dimensione Unità Esterna (LxAxP)	mm	770x555x300	770x555x300	800x554x333
Peso (U. Interna / U. esterna)	kg	7,4 / 26,4	8,2 / 26,5	10,8 / 37
Pressione sonora (U. Interna / U. esterna) alla massima velocità	dB(A)	37 / 55	38 / 53	42 / 55

Unical



www.unical.eu